



KATALOG PRODUKTÓW



O FIRMIE

Firma TECH-PLAST od wielu lat specjalizuje się w produkcji drzwi chłodniczych, mroźniczych, gazoszczelnych oraz zajmuje się budową różnego rodzaju obiektów z zastosowaniem systemów lekkiej obudowy np.: przechowalni, chłodni, mroźni, hal i pawilonów.

Wieloletnie doświadczenie i ściśle ukierunkowany profil produkcji zaowocowało stworzeniem produktów najwyższej jakości oraz pozwoliło na zaoferowanie usług w bardzo wymagającym dziale budownictwa.

Dystrybucja naszych produktów odbywa się w oparciu o własny dział sprzedaży. Do dyspozycji jest dział handlowy oraz handlowcy, których zadaniem jest przedstawienie oferty firmy oraz udzielenie pomocy doradczej przy ustalaniu optymalnych rozwiązań.

Największą zaletą naszej firmy jest fakt iż sami zajmujemy się montażem naszych produktów, dzięki czemu mamy możliwość obserwacji zmieniającego się zapotrzebowania naszych Klientów, co ułatwia dopasowanie produktów do stawianych im wymagań.

Wieloletnia działalność naszej firmy przyniosła grono zadowolonych Klientów nie tylko na polskim rynku.

NASZE PRODUKTY

Spis treści

Drzwi gazoszczelne	
jednoskrzydłowe przesuwne	4
Drzwi chłodnicze	
jednoskrzydłowe zawiasowe	6
jednoskrzydłowe przesuwne	7
dwuskrzydłowe zawiasowe	8
jednoskrzydłowe zawiasowe Hardfiber	9
Drzwi mroźnicze	
jednoskrzydłowe zawiasowe	10
jednoskrzydłowe przesuwne	11
Drzwi wahadłowe	
jednoskrzydłowe zawiasowe	12
dwuskrzydłowe zawiasowe	13
Drzwi przemysłowe	
jednoskrzydłowe przesuwne	14
Drzwi techniczne	
jednoskrzydłowe zawiasowe	15
dwuskrzydłowe zawiasowe	16

Drzwi gazoszczelne

jednoskrzydłowe przesuwne

Laminat RAL kwas

Płat drzwiowy

- płat gr. 100 mm wypełniony: pianą poliuretanową o gęstości 50 kg/m³
- poszycie płata: laminat poliestrowo szklany gr. 1,6 mm (wykończenie „krople wody”)
- płat wykonany z płyt warstwowych PU gr. 100 mm
- poszycie płyt warstwowych: blacha stalowa gr. 0,5 mm, ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym
- obramowanie płata: wzmocnione wykonane z blach kwasoodpornych 1.4301 (chromonikiel) gr. 1,5 mm
- uszczelki: silikonowe wulkanizowane
- poprzeczka ochronna: profil zamknięty 40 x 40 blacha kwasoodporna 1.4301 gr. ścianki 2 mm
- okienko:
 - klamka zamykana na klucz
 - uszczelki gumowa zgrzewana
 - uszczelka silikonowa wulkanizowana
 - szyba podwójna zespolona

Ościeżnica drzwi

- wzmocniona kątowna wykonana z blach kwasoodpornych 1.4301 z progiem płaskim typu kątownik do zatopienia w posadzce

Osprzęt drzwi

- układ jezdy TECH-PLAST wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 z opcją unoszenia drzwi podczas otwierania
- dolne prowadzenie kwasoodporne 1.4301
- dociski mimośrodowe kwasoodporne z elementami ortalonowymi (jeden z docisków posiada otwory do zamknięcia na kłódkę)
- komplet elementów montażowych
- 2 zawory kulowe



Drzwi gazoszczelne dostępne są w 5 kolorach




RAL 6011



RAL 5015



RAL 3000



RAL 9002



RAL 1003



Drzwi gazoszczelne

jednoskrzydłowe przesuwne

Systemy wspomagające otwieranie

- odpychacz zewnętrzny – system ułatwiający otwieranie drzwi
- odpychacz wewnętrzny – system ułatwiający otwierania drzwi
- rączka zewnętrzna

Dodatkowe informacje

Produkowane przez nas drzwi chłodnicze posiadają patent **NR 208694**.

Rozwiązania zastosowane w wyżej wymienionych drzwiach są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym, jako wzory przemysłowe:

- docisk zewnętrzny drzwi NR 14800
- docisk wewnętrzny drzwi NR 14861
- docisk drzwi NR 14801
- uszczelka drzwi Wp – 16853
- prowadnice górne drzwi komór chłodniczych Wp 17445
- drzwi posiadają ATEST HIGIENICZNY



docisk dolny



odpychacze



układ jezdny



2 zawory kulowe



dociski mimośrodowe

Drzwi chłodnicze

jednoskrzydłowe, zawiasowe

zakres temperatur w komorze
od **+0°C** do **+25°C**

Płat drzwiowy

- poszycie płata: blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym
- gr. płata 80 mm
- płat wypełniony sztywną pianką poliuretanową o gęstości ok. 50kg/m³

Ościeżnica drzwi

- jednostronna nakładkowa 40 mm x 100 mm (nie wchodząca w światło otworu)
- poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym
- rdzeń – sklejka wodoodporna
- klej na bazie pianki PU

Osprzęt drzwi


- zawiasy z opcją unoszenia drzwi podczas otwierania: wykonane z materiałów kompozytowych, odporne na niską temperaturę i korozję z regulacją w trzech płaszczyznach
- zamek bezpieczny z możliwością awaryjnego otwarcia od wewnątrz bez użycia kluczyka. Od wewnątrz podświetlenie fluorescencyjne
- uszczelki: silikonowe wulkanizowane
- próg: bez progu lub próg płaski do zatopienia w posadzce

Informacje dodatkowe

- drzwi posiadają atest higieniczny PZH



zamek wewnętrzny

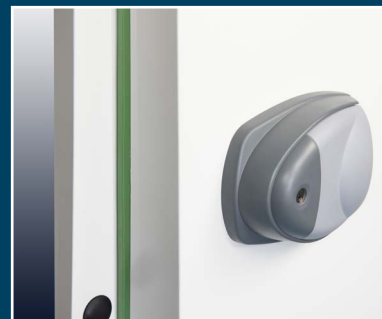

zamek zewnętrzny



zawias



uszczelka silikonowa



Drzwi chłodnicze

jednoskrzydłowe, przesuwne

Laminat RAL kwas Płat z płyt warstwowych

Płat drzwiowy

- poszycie płata: laminat poliestrowo-szkłany gr. 1,6 mm – wykończenie „krople wody”. Rama płata wykonana z blach kwasoodpornych
- gr. płata 80 lub 100 mm
- płat wypełniony sztywną pianką poliuretanową o gęstości ok. 50 kg/m³
- poszycie płata blachą kwasoodporną gr. 0,8 mm lub blachą stalową gr. 0,5 mm ocynkowaną pokrytą lakierem poliestrowym
- gr. płata 80 lub 100 mm
- płat wypełniony sztywną pianką poliuretanową o gęstości ok. 50 kg/m³
- płat wykonany z płyt warstwowych – rama płata/obramowanie płata z blachy kwasoodpornej gr. 1,5 mm
- poszycie płyt warstwowych: blacha stalowa gr. 0,5 mm, ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym
- gr. płata 100 mm
- rdzeń płat: styropian o gęstości powyżej 15 kg/m³ lub pianka poliuretanowa

Ościeznica drzwi

- jednostronna nakładkowa 20 mm x 100 mm (nie wchodząca w światło otworu)
- poszycie ościeznicy: blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm
- poszycie ościeznicy: blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym
- poszycie ościeznicy: blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym
- rdzeń – sklejka wodoodporna
- klej na bazie pianki PU
- próg: bez progu lub próg płaski do zatopienia w posadzce – licujący się z posadzką lub futryna dookoła

Osprzęt drzwi


- układ jezdny opatentowany, wykonany ze stali kwasoodpornej z opcją dociskania do ściany i opada na posadzkę drzwi przy zamykaniu
- dolne prowadzenie wykonane ze stali kwasoodpornej
- uszczelki wykonane z EPDM i gumowe

Systemy wspomagające otwieranie drzwi

- rączka zewnętrzna i wewnętrzna
- odpychacz zewnętrzny - system wspomagania otwierania drzwi od strony zewnętrznej

Informacje dodatkowe

- drzwi posiadają atest higieniczny PZH

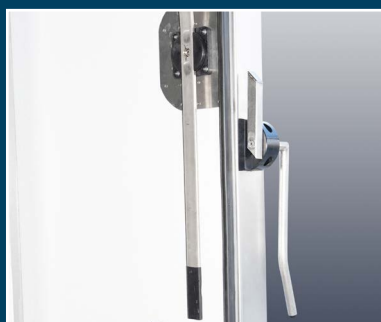

odpychacz zewnętrzny i wewnętrzny



układ jezdny



zamek wewnętrzny



rączka zewnętrzna i wewnętrzna

Drzwi chłodnicze

dwuskrzydłowe zawiasowe

zakres temperatur w komorze
od **+0°C** do **+25°C**

Płat drzwiowy

- poszycie płyta: blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym
- gr. płyta 80 mm
- płat wypełniony sztywną pianką poliuretanową o gęstości ok. 50kg/m³

Ościeżnica drzwi


- jednostronna nakładkowa 40 mm x 100 mm (nie wchodząca w światło otworu)
- poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym
- rdzeń – sklejka wodoodporna
- klej na bazie pianki PU

Osprzęt drzwi


- zawiasy z opcją unoszenia drzwi podczas otwierania: wykonane z materiałów kompozytowych, odporne na niską temperaturę i korozję z regulacją w trzech płaszczyznach
- zamek bezpieczny z możliwością awaryjnego otwarcia od wewnątrz bez użycia kluczyka. Od wewnątrz podświetlenie fluorescencyjne
- uszczelki: silikonowe wulkanizowane
- próg: bez progu lub próg płaski do zatopienia w posadzce

Informacje dodatkowe

- drzwi posiadają atest higieniczny PZH

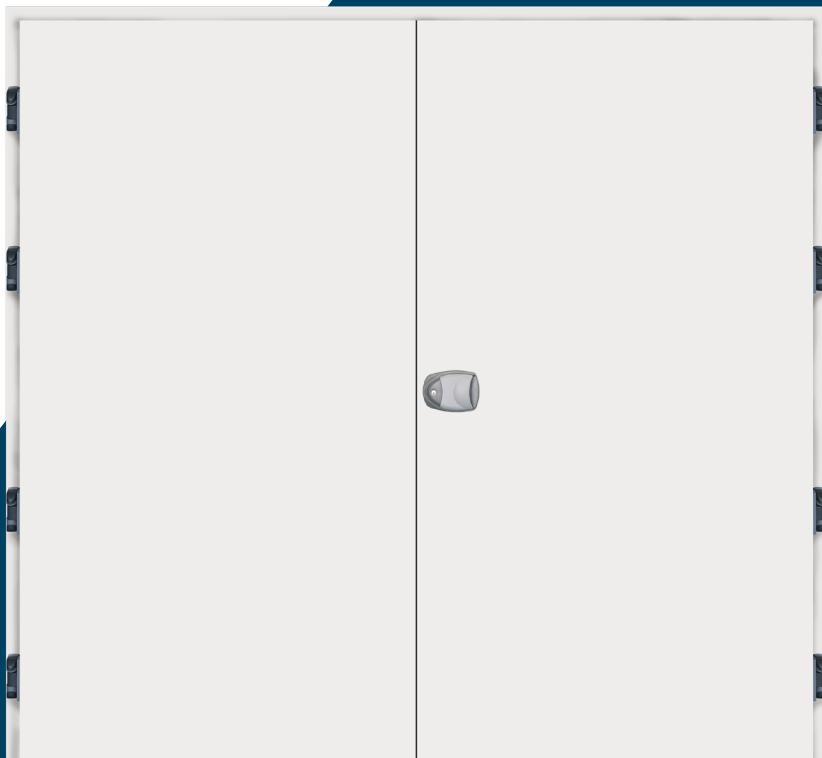

zamek zewnętrzny

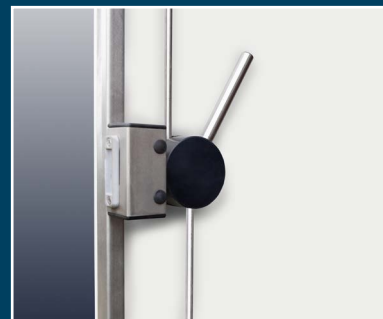

zamek wewnętrzny



zamek wewnętrzny



zawias



Drzwi chłodnicze

jednoskrzydłowe zawiasowe

Hardfiber

zakres temperatur w komorze
od **+0°C** do **+25°C**

Płat drzwiowy

- poszycie płyta: laminat poliestrowo-szkłany gr. 1,6 mm – wykończenie „krople wody”. Rama płyta wykonana z blach kwasoodpornych
- grubość płyta 80 mm
- płyt wypełniony sztywną pianką poliuretanową o gęstości ok. 50 kg/m³
- uszczelnienie dolne: szczotka lub uszczelka silikonowa

Ościeżnica drzwi


- jednostronna nakładkowa 40 mm x 100 mm (nie wchodząca w światło otworu)
- poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm
- rdzeń – sklejka wodoodporna
- klej na bazie pianki PU

Osprzęt drzwi


- zawiasy z opcją unoszenia drzwi podczas otwierania: wykonane z materiałów kompozytowych, odporne na niską temperaturę i korozję z regulacją w trzech płaszczyznach
- zamek bezpieczny z możliwością awaryjnego otwarcia od wewnątrz bez użycia kluczyka. Od wewnątrz podświetlenie fluorescencyjne
- uszczelki: silikonowe wulkanizowane
- próg: bez progu lub próg płaski do zatopienia w posadzce

Informacje dodatkowe

- drzwi posiadają atest higieniczny PZH

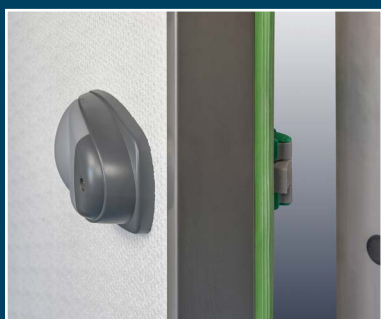

uszczelka silikonowa

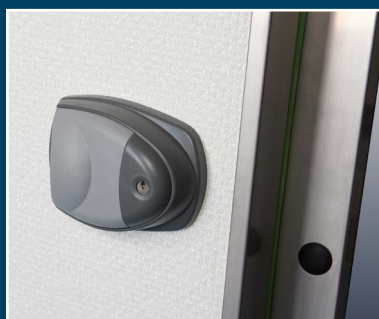

zamek zewnętrzny



zamek wewnętrzny



zawias

Drzwi mroźnicze

jednoskrzydłowe zawiasowe

zakres temperatur w komorze
od **+0°C** do **-25°C**

 Laminat  RAL kwas

Płat drzwiowy

- poszycie płata: laminat poliestrowo-szkłany gr. 1,6 mm – wykończenie krople wody. Rama płata wykonana z blach kwasoodpornych
- poszycie płata: blacha kwasoodporna gr. 0,8mm lub blacha stalowa gr. 0,5mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym
- gr. płata 120 mm
- płat wypełniony sztywną pianką poliuretanową o gęstości ok. 50 kg/m³
- uszczelnienie dolne: uszczelka silikonowa

Ościeżnica drzwi

- jednostronna nakładkowa 40 mm x 100 mm (nie wchodząca w światło otworu)
- poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm
- rdzeń – sklejka wodoodporna
- klej na bazie pianki PU

W ościeżnicy umieszczony jest wymiennych przewodów grzewczych o stałej mocy 30 lub 50 W/1mb


- próg: próg płaski do zatopienia w posadzce (kątownik scalony z ościeżnicą) – licujący się z posadzką lub futryna dookoła

Osprzęt drzwi

- zawiasy z opcją unoszenia drzwi podczas otwierania: wykonane z materiałów kompozytowych, odporne na niską temperaturę i korozję z regulacją w trzech płaszczyznach
- zamek bezpieczny z możliwością awaryjnego otwarcia od wewnątrz bez użycia kluczyka
- uszczelki: silikonowe wulkanizowane

Informacje dodatkowe

- drzwi posiadają atest higieniczny PZH

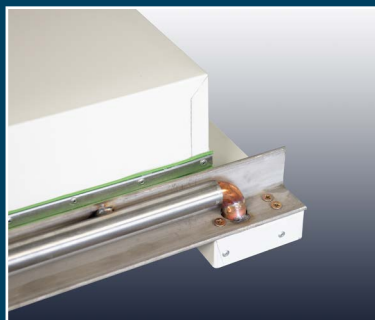

przewód grzewczy



zamek wewnętrzny



przewód w ościeżnicy



zawias

Drzwi mroźnicze

jednoskrzydłowe przesuwne

zakres temperatur w komorze
od **+0°C** do **-25°C**

Laminat RAL kwas

Płat drzwiowy

- poszycie płata: laminat poliestrowo-szkłany gr. 1,6 mm – wykończenie krople wody. Rama płata wykonana z blach kwasoodpornych
- poszycie płata: blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm lub blacha stalowa gr. 0,5 mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym
- grubość płata 120 mm
- płat wypełniony sztywną pianką poliuretanową o gęstości ok. 50 kg/m³

Ościeżnica drzwi

- jednostronna nakładkowa 20 mm x 100 mm (nie wchodząca w światło otworu)
- poszycie ościeżnicy: blacha kwasoodporna gr. 0,8 mm
- rdzeń – sklejka wodoodporna
- klej na bazie pianki PU
- w ościeżnicy umieszczony jest wymienialny przewód grzewczy o stałej mocy 30 lub 50 W/1mb
- próg: próg płaski do zatopienia w posadzce (kątownik scalony z ościeżnicą) – licujący się z posadzką lub futryna dookólna

Osprzęt drzwi

- układ jezdny opatentowany, wykonany ze stali kwasoodpornej z opcją dociskania do ściany i opada na posadzkę drzwi przy zamykaniu
- dolne prowadzenie: wykonane ze stali kwasoodpornej
- uszczelki: silikonowe

Systemy wspomagające otwieranie drzwi

- rączka zewnętrzna i wewnętrzna
- odpychacz zewnętrzny

Informacje dodatkowe

- drzwi posiadają atest higieniczny PZH



odpychacz zewnętrzny



układ jezdny



przewód w ościeżnicy



rączka zewnętrzna

Drzwi wahadłowe

jednoskrzydłowe zawiasowe

Laminat RAL kwas

Płat drzwiowy

- poszycie płata: laminat hardfiber gr. 1,6 mm (z wykończeniem „krople wody”), rama płata wykonana z blach kwasoodpornych
- poszycie płata: blacha stalowa gr 0,5 mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym lub blacha gr. 0,8 mm kwasoodporna matowa 2B
- grubość płata 40 mm
- wypełnienie płata: sztywna pianka poliuretanowa o gęstości ok. 50 kg/m³
- rama płata drzwi wykonana z blachy kwasoodpornej gr. 1,5 mm

Futryna

- wykonana z profilu kwasoodpornego 60 x 30 x 3
- próg: bez proggu

Osprzęt drzwi

- zawiasy: wykonane z materiałów kompozytowych z elementami ze stali nierdzewnej. Posiadają funkcję stop przy 90°
- poszycie ochronne z płyt polietylenowych gr. 4 mm lub 5 mm (dwa pasy na każdą stronę skrzydła drzwiowego)
- okienko owalne w gumowej ramie (przeszklenie plexi)

Informacje dodatkowe

- drzwi posiadają atest higieniczny PZH

Uwagi

- drzwi nieszczelne - bez uszczelek w górnej i dolnej części płatów drzwiowych, przeznaczone do odgradzania ciągów komunikacyjnych
- drzwi typu lekkiego nie są przeznaczone do ostrego traktowania np. wózkami



zawias



uszczelka



okienko owalne



poszycie ochronne

Drzwi wahadłowe

dwuskrzydłowe zawiasowe

Laminat RAL kwas



Płat drzwiowy

- poszycie płyta: laminat hardfiber gr. 1,6 mm (z wykończeniem „krople wody”), rama płyta wykonana z blach kwasoodpornych
- poszycie płyta: blacha stalowa gr 0,5 mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym lub blacha gr. 0,8 mm kwasoodporna matowa 2B
- grubość płyta 40 mm
- wypełnienie płyta: sztywna pianka poliuretanowa o gęstości ok. 50 kg/m³
- rama płyta drzwi wykonana z blachy kwasoodpornej gr. 1,5 mm

Futryna

- wykonana z profilu kwasoodpornego 60 x 30 x 3
- próg: bez progu

Osprzęt drzwi

- zawiasy: wykonane z materiałów kompozytowych z elementami ze stali nierdzewnej. Posiadają funkcję stop przy 90°
- poszycie ochronne z płyt polietylenowych gr. 4 mm lub 5 mm (dwa pasy na każdą stronę skrzydła drzwiowego)
- okienko owalne w gumowej ramie (przeszklenie plexi)

Informacje dodatkowe

- drzwi posiadają atest higieniczny PZH

Uwagi

- drzwi nieszczelne - bez uszczelek w górnej i dolnej części płyt drzwiowych, przeznaczone do odgradzania ciągów komunikacyjnych
- drzwi typu lekkiego nie są przeznaczone do ostrego traktowania np. wózkami




poszycie ochronne



zawias



okienko owalne

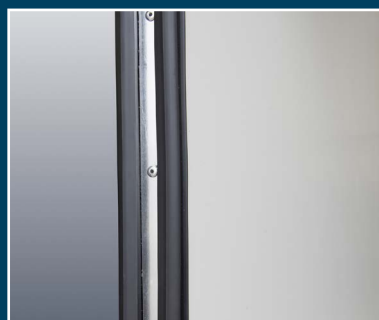

uszczelka

Drzwi przemysłowe

jednoskrzydłowe przesuwne

Płat drzwiowy

- płat wykonany z płyt warstwowych – rama płata/obramowanie płata z blachy kwasoodpornej gr. 1,5 mm
- poszycie płyt warstwowych: blacha stalowa gr. 0,5 mm, ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym
- gr. płata 100 mm
- rdzeń płat: styropian o gęstości powyżej 15 kg/m³ lub pianka poliuretanowa

Ościeżnica drzwi

- jednostronna nakładkowa 20 mm x 100 mm: (nie wchodząca w światło otworu)
- poszycie ościeżnicy: blacha stalowa gr. 0,5mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym
- rdzeń – sklejka wodoodporna
- klej na bazie pianki PU

Osprzęt drzwi

- układ jezdny opatentowany, wykonany ze stali kwasoodpornej z opcją dociskania do ściany i opada na posadzkę drzwi przy zamykaniu
- dolne prowadzenie: wykonane ze stali kwasoodpornej
- uszczelki: EPDM i gumowe

Systemy wspomagające otwieranie:

- rączka zewnętrzna i wewnętrzna
- odpychacz zewnętrzny – system wspomagania otwierania drzwi od strony zewnętrznej

Dodatkowe informacje:

- drzwi posiadają atest higieniczny PZH
- istnieje możliwość montażu furtki w płacie drzwiowym



układ jezdny



odpychacz zewnętrzny



zamek furtki



rączka zewnętrzna

Drzwi techniczne

jednoskrzydłowe zawiasowe

Laminat Hardfiber



Płat drzwiowy

- laminat poliestrowo szklany gr. 1,6mm – wykończenie powierzchni „krople wody”. Rama płata z profilu aluminiowego anodowanego na srebrno ze stopu 6060 T6
- grubość płata 40 mm
- płat wypełniony sztywną pianą poliuretanową o gęstości ok. 50kg/m³
- uszczelnienie dolne: szczotka IBS z bardzo gęstym włosiem z czarnego polipropylenu

Ościeżnica drzwi

- wykonana z profilu aluminiowego, komorowego usztywnianego w kolorze RAL 9006
- ościeżnica posiada uszczelkę gumową wciskaną

Osprzęt drzwi

- klamka bezpieczna 9 x 9 x125 z trwałym trzpieniem odpornym na dużą eksploatację
- zamek wpuszczany stosowany w drzwiach o masie do 100kg, siła zamykająca 50N
- wkładka bębnekowa wysokiej trwałości klasyfikacja wg PN EN 1303:2015-07: 1 6 0 B 0 C 4 0. Zabezpieczenie klasa 4 co najmniej 30 000 kombinacji klucza. Odporności na korozję i temperaturę klasa C - wysoka odporność na korozję i temperaturę od -20°C do + 80°C
- zawias dwuczęściowy z regulacją w 3 płaszczyznach: poziomą, regulacją wysokości i regulacją docisku

Informacje dodatkowe

- Bulaj tłoczony 350 mm nierdzewny. Pierścienie wykonane są ze szlifowanej blachy nierdzewnej, szyba wykonana jest ze szkła przezroczystego bezpiecznego. Przeszklenie o średnicy 235 mm




zawias



ościeżnica



okienko owalne

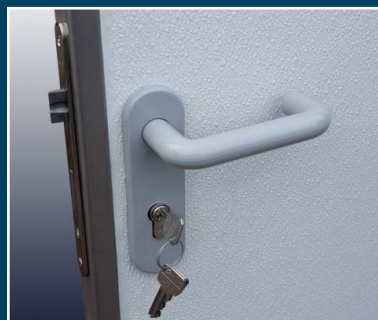

bezpieczna klamka

Drzwi techniczne

dwuskrzydłowe zawiasowe

Laminat Hardfiber

Płat drzwiowy

- laminat poliestrowo szklany grub. 1,6mm – wykończenie powierzchni „krople wody”. Rama płata z profilu aluminiowego anodowanego na srebrno ze stopu 6060 T6
- grubość płata 40 mm
- płat wypełniony sztywną pianą poliuretanową o gęstości ok. 50kg/m³
- uszczelnienie dolne: szczotka IBS z bardzo gęstym włosiem z czarnego polipropylenu

Ościeżnica drzwi

- wykonana z profilu aluminiowego, komorowego usztywnianego w kolorze RAL 9006
- ościeżnica posiada uszczelkę gumową wciskaną

Osprzęt drzwi

- klamka bezpieczna 9 x 9 x125 z trwałym trzpieniem odpornym na dużą eksploatację
- zamek wpuszczany stosowany w drzwiach o masie do 100kg, siła zamykająca 50N
- wkładka bębnekowa wysokiej trwałości klasyfikacja wg PN EN 1303:2015-07: 1 6 0 B 0 C 4 0. Zabezpieczenie klasa 4 co najmniej 30 000 kombinacji klucza. Odporności na korozję i temperaturę klasa C - wysoka odporność na korozję i temperaturę od -20°C do + 80°C
- zawias dwuczęściowy z regulacją w 3 płaszczyznach: poziomą, regulacją wysokości i regulacją docisku

Informacje dodatkowe

- Bulaj tłoczony 350 mm nierdzewny. Pierścienie wykonane są ze szlifowanej blachy nierdzewnej, szyba wykonana jest ze szkła przezroczystego bezpiecznego. Przeszklenie o średnicy 235 mm



zawias



ościeżnica



zamek wewnętrzny



bezpieczna klamka



Zakład Obsługi Technicznej „TECH-PLAST”

Zarzecze ul. Starowiejska 49a, 37-400 Nisko
woj. Podkarpackie

tech-plast.pl



Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego